

*Carrelage & salle de bains*

Lien vers une vidéo de présentation :

Link zu einem Präsentationsvideo:

Link to a presentation video:

<https://youtu.be/531FP4UvtHY>

# Conseils de pose

## Receveur, vasques et Panneaux muraux

### *Les Receveurs*

doivent être posés sur une chape sèche parfaitement de niveau et plane puis scélés à l'aide de cartouche de mastic colle polymère type **MS** (une cartouche par m<sup>2</sup>).

#### **CONDITIONNEMENT :**

- Les receveurs doivent impérativement être stockés horizontalement dans leur emballage. Dévissez en intégralité toutes les vis puis soulever le couvercle (ne pas le faire glisser) afin de ne pas rayer le receveur.

▲ Ne pas utiliser de cutter, de marteau ou de pied de biche.

#### **PRÉPARATION :**

-Réaliser une chape parfaitement de niveau et plane.

▲ **Interdiction de pose sur chape ou plot de mortier frais**

- Contrôler les niveaux afin d'avoir un écoulement de l'eau vers la bonde maximal.

#### **INSTALLATION :**

**Pose sur plots PVC réglables, nous consulter pour calepinage écrit de notre part.**

- Vérifier l'état du receveur

- Positionner le bac pour vérifier les niveaux et l'écoulement de l'eau vers la bonde.

- Nettoyer le dessous du bac (Acétone)

- Scéler le bac à l'aide de cartouche de mastic colle polymère **MS**, sillon sur la longueur tous les 15 cm.

▲ **Ne pas utiliser de colle à carrelage, de colle pour Wedi, de cartouches acrylique, Néoprène, Silicone, MAP.**

- Jointer au silicone type MS

- Nettoyer les résidus si besoin

#### **NETTOYAGE - ENTRETIEN :**

- La surface en «Gel Coat» des receveurs permet d'utiliser tous les produits d'entretien sanitaire du commerce y compris l'eau de javel.

▲ **Ne pas utiliser d'éléments abrasifs (scotch brit, tampon jex).**

- Pour éliminer les résidus de calcaire, utiliser du vinaigre blanc.

### *Les panneaux muraux*

doivent être collés à l'aide de cartouches de mastic colle polymère type MS. Bien prévoir l'ajustage avant mise en œuvre.

Pour les joints entre panneaux disposer un listel profil alu décoratif (largeur 10 ou 25 mm). Ce type de mise en œuvre est idéale afin d'éviter les joints souvent disgracieux.

### *Les vasques Lavoir*

Poser sur console ou porte serviette ou meuble.



## IMPORTANT


Collage Receveur Aquarell sur chape béton uniquement  
1 cartouche au m<sup>2</sup>



### IMPÉRATIF

Mastic colle  
cartouche  
Polymère MS

Cordons  
Ø 5/6 mm  
espacement  
15 cm environ

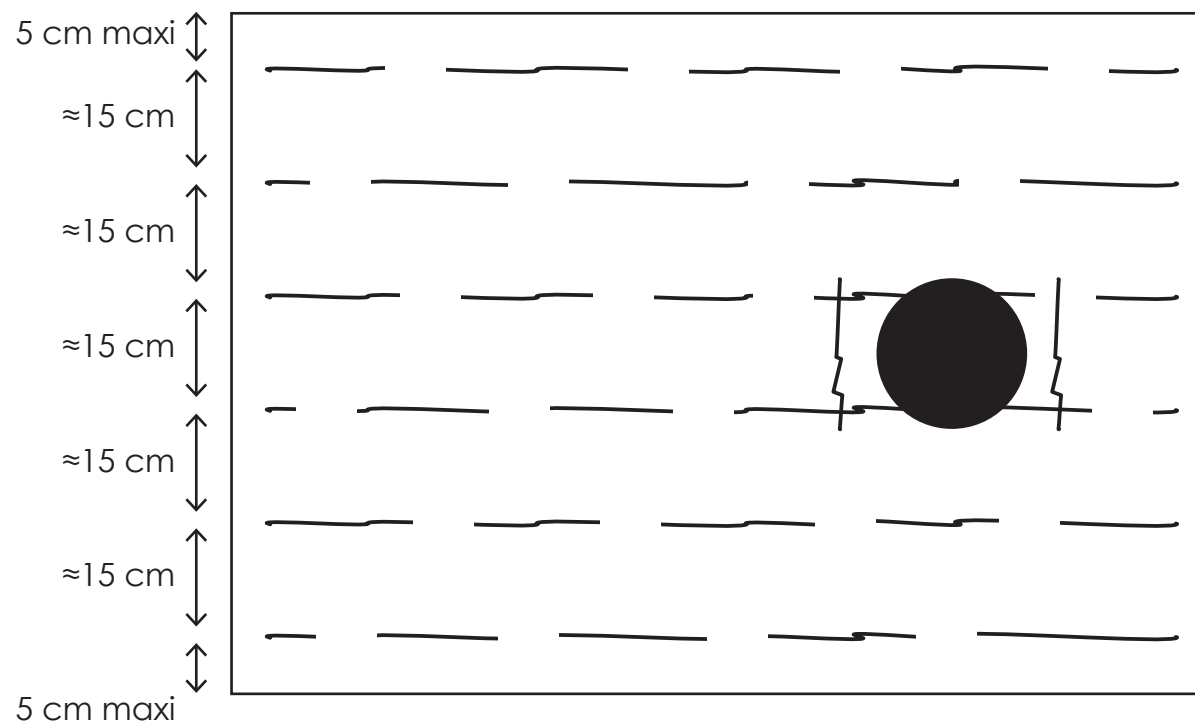

### IMPÉRATIF

### NE PAS UTILISER

de colle à carrelage,  
de MAP,  
cartouches silicone,  
néoprene,  
acrylique,  
colle Wed.

Pose sur plots réglables PVC  
nous consulter pour calepinage écrit de notre part.



# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N°. DdP: 01

**1. Produit:**

**RECEVEURS DE DOUCHE - Résine de Polyuréthane**

**3. Utilisation prévue:**

UTILISATION DOMESTIQUE, POUR L'HYGIÈNE PERSONNELLE.

**4. Système d'évaluation:**

SYSTÈME 4

**5. Prestations déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Prestations	Spécifications techniques Harmonisées
Aptitude pour le nettoyage	Classe 1	EN 14527:2006 + A1
Durabilité	Classe 1	EN 14527:2006 + A1

- Les prestations du produit identifié dans le point n° 1 sont d'accord aux prestations déclarées dans le point n° 5
- Cette déclaration de prestations est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué dans le point 2.
- Signé au nom du fabricant pour :

Valencia le 2 Mai 2017

(Directeur)